



Tür öffnen, dazu den Schlüssel um 180° drehen. Klappe schräg nach unten wegziehen.




Seil aus der Klemme lösen





und den Hisschlitzen mit Ausleger herab lassen.

Hohlsaum der Flagge über den Ausleger ziehen, den obersten Karabiner in die Ringschraube



und die weiteren Karabiner der Flagge in die Mastschlaufen einhaken.

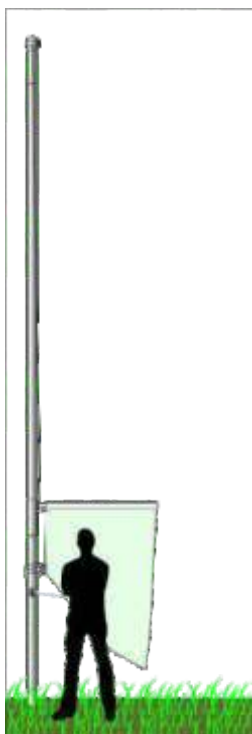

Das Kletterstoppgewicht wird in den untersten Karabiner der Flagge eingehakt.

!!Nicht an der Schlaufe einhaken!!



Hisschlitzen mit Flagge durch herausziehen des Hissseils nach oben ziehen.



!!Auf den Seillauf achten!!
Hisschlitzen bis zum Anschlag hochziehen und Seil einklemmen. Den richtigen Sitz in Perioden überprüfen und evtl. Nachspannen.



Das überschüssige Seil in den unteren Mastteil gleiten lassen.

Klappe in den Bedieneinschnitt einsetzen und verschließen.

Achtung!

Ab Windstärke 7 - 8 empfehlen wir die Flagge aus Sicherheitsgründen herabzulassen.

