




**MODELL ARCUS**  
- Ø 60 mm und Ø 76 mm -

**MODELL ARCUS**  
**Rammschutzbügel**  
- Ø 60 mm und Ø 76 mm -

Dieser Rammschutz wird aus Rohren mit Ø 60 mm oder Ø 76 mm mit 2 x 90° Bögen gefertigt und nach der Feuerverzinkung in gelb pulverbeschichtet und mit **schwarzen, reflektierenden** Folienstreifen bezogen.  
Auch diese Bügel sind in der Farbe weiß mit roten Folienstreifen preisgleich lieferbar. Setzen Sie hierfür das Kürzel „WR“ hinter die Bestellnummer.  
Wir fertigen die Varianten zum Einbetonieren und zum Aufdübeln. Wünschen Sie andere Abmessungen, finden Sie diese auf den Seiten der Absperrbügel.

techn. Daten der Fußplatten

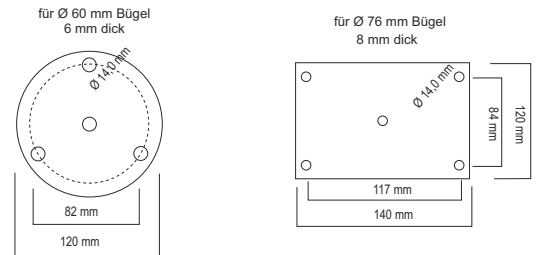

Versandhinweis:

**ARCUS-60**

zum Einbetonieren Ø 60x2,5 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 500 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB60-3	9,5
Breite 750 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB60-4	10,5
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB60-5	11,5
Breite 500 mm, Gesamthöhe 1400 mm	RB60-6	12,5
Breite 750 mm, Gesamthöhe 1400 mm	RB60-7	13,5
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 1400 mm	RB60-8	14,5

zum Aufdübeln Ø 60x2,5 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 500 mm, Gesamthöhe 600 mm	RB60D	6,5
Breite 750 mm, Gesamthöhe 600 mm	RB60-1D	7,5
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 600 mm	RB60-2D	8,5
Breite 500 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB60-3D	9,5
Breite 750 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB60-4D	10,5
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB60-5D	11,5

Versandhinweis:

**ARCUS-76**

zum Einbetonieren Ø 76x2,9 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 500 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB76-3	13,5
Breite 750 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB76-4	14,5
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB76-5	16,0
Breite 500 mm, Gesamthöhe 1400 mm	RB76-6	17,5
Breite 750 mm, Gesamthöhe 1400 mm	RB76-7	19,0
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 1400 mm	RB76-8	20,0

zum Aufdübeln Ø 76x2,9 mm	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Breite 500 mm, Gesamthöhe 600 mm	RB76D	11,0
Breite 750 mm, Gesamthöhe 600 mm	RB76-1D	12,5
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 600 mm	RB76-2D	14,0
Breite 500 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB76-3D	15,5
Breite 750 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB76-4D	16,5
Breite 1000 mm, Gesamthöhe 1000 mm	RB76-5D	18,0



**MODELL ARCUS**


**MODELL ARCUS**  
**Eckschutzbügel**  
- Ø 60 mm und Ø 76 mm -

Eckschutzbügel aus feuerverzinktem Stahl in Ø 60 mm und Ø 76 mm je nach Anforderung.  
Standardmäßig ist die Beschichtung in gelb, mit **schwarzen, reflektierenden** Folienstreifen. In weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Folien liefern wir zum gleichen Preis.  
Setzen Sie hierfür das Kürzel „WR“ hinter die Bestellnummer.

Wir fertigen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf Betonfundament oder ohne Fußplatte zum Einbetonieren.

Auf Anfrage biegen wir Eckbügel bis Rohr Ø 108 mm  
- siehe Bild im Vergleich Ø 108 mm zu Ø 60 mm -

techn. Daten der Fußplatten

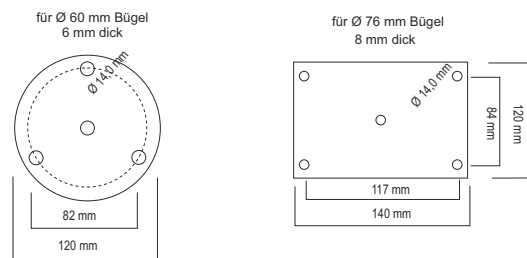

Versandhinweis:

zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Ø 60 mm, H = 1000 mm, SL = 500 mm	EB60	16,0
Ø 60 mm, H = 1300 mm, SL = 500 mm	EB100	20,0
Ø 76 mm, H = 1000 mm, SL = 600 mm	EB76	18,0
Ø 76 mm, H = 1400 mm, SL = 600 mm	EB200	22,0

zum Aufdübeln	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Ø 60 mm, 600 mm über Flur, SL 500 mm	EB60FP	16,0
Ø 60 mm, 1000 mm über Flur, SL 500 mm	EB100FP	20,0
Ø 76 mm, 600 mm über Flur, SL 600 mm	EB76FP	18,0
Ø 76 mm, 1000 mm über Flur, SL 600 mm	EB200FP	22,0