



HÖHENBEGRENZER MODELL LIMITER-F
(Portalrahmen) - feststehend -

HÖHENBEGRENZER MODELL LIMITER-F
(Portalrahmen) - feststehend -



Höhenbegrenzungssperren - Portalrahmen - begrenzen das Befahren von Plätzen auf PKW-Höhen, so dass Lastkraftwagen die Zufahrt versperrt bleibt.

Wir fertigen den Portalrahmen zum Einbetonieren bis zu einer Sperrbreite von 6000 mm.

Technische Daten der festmontierbaren Anlage:

Standrohr aus Stahl, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.

Material 70 x 70 mm, zum Einbetonieren, wahlweise mit Fußplatte.

Höhe über Flur 2,20 Meter, Gesamthöhe 2700 mm

Sperrbreiten bis 6 Meter,

Sperrbalken aus feuerverzinktem Stahl 60x40 mm, ebenfalls weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen, zum Verschrauben auf die Standpfosten.


Bei Breiten ab 3500 mm wird der Sperrbalken 2-teilig geliefert, mit innen eingeschweißtem Flanschrohr.

Für das Verkehrszeichen zur Höhenangabe ist eine Halterung aus Flacheisen angebracht. Das Schild gehört nicht zum Lieferprogramm.

Bei Bedarf kann eine Pendelstange abgehängt werden. Pendelstange aus ALU-Rohr Ø 40 mm, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folien, inkl. Kette

Versandhinweis: 

feststehend zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm	HBS30F	52,0
Sperrbreite 3500 mm	HBS35F	53,5
Sperrbreite 4000 mm	HBS40F	55,0
Sperrbreite 4500 mm	HBS45F	56,5
Sperrbreite 5000 mm	HBS50F	58,0
Sperrbreite 6000 mm	HBS60F	61,0
Aufpreis pro Schraubankerkorb	AP-Anker	
Aufpreis Fußplatte zum Aufdübeln	GATFP	
Aufpreis abgehängte Pendelstange	AP-Pend	
Verlängerung der Durchfahrhöhe je 10 cm	AP-H	





HÖHENBEGRENZER MODELL LIMITER-H (Portalrahmen) - herausnehmbar und drehbar -

Technische Daten der herausnehmbar- und drehbaren Anlage:

Standrohre aus Stahl, feuerverzinkt, 70 x 70 mm, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen. Querträger 60 x 40 mm mit Halterung aus Flacheisen zur Aufnahme des Höhenschildes (Schild nicht im Lieferumfang).


Ab 3500 mm zweiteilig verschraubbar, ab 6000 mm Sperrbreite zusätzlich auf Wunsch gegen Aufpreis mit beidseitigen Spannseilen.

Ein Standpfosten herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223, einschließlich Bodenhülse 80 x 80 mm, ein Standpfosten feststehend, mit Edelstahldrehlager. Gegen Aufpreis auch herausnehmbar durch Sechskant nach DIN 14925.

Anlage bedienbar wie unsere Wegesperren 70 x 70 mm, jedoch Höhe über Flur 2200 mm.

Lieferumfang:

- 1 herausnehmbarer Pfosten 70 x 70 x 2500 mm, inkl. Bodenhülse
- 1 feststehender Pfosten 70 x 70 x 2700 mm mit Edelstahldrehlager zum Einbetonieren
- 1 Querträger 60 x 40 mm mit Halterung für Verkehrszeichen mit Höhenangabe

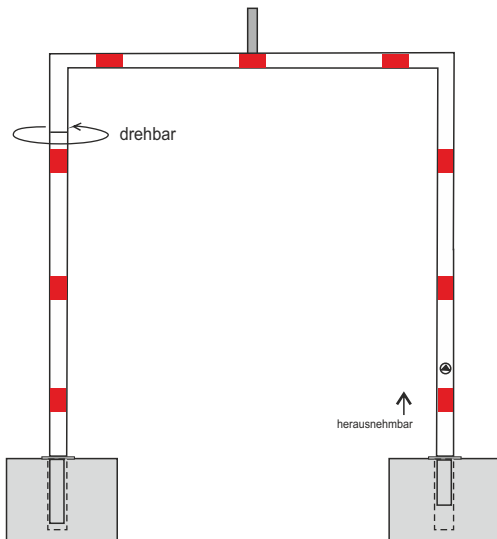

Versandhinweis:



feststehend zum Einbetonieren	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm	HBS30H	57,0
Sperrbreite 3500 mm	HBS35H	60,0
Sperrbreite 4000 mm	HBS40H	63,0
Sperrbreite 4500 mm	HBS45H	66,0
Sperrbreite 5000 mm	HBS50H	69,0
Sperrbreite 5500 mm	HBS55H	71,0
Sperrbreite 6000 mm	HBS60H	74,0

Aufpreise und Zubehör	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Aufpreis abgehängte Pendelstange rot/weiß	AP-Pend	
Verlängerung der Durchfahrthöhe je 10 cm	AP-H	
Aufpreis Ersatzbodenhülse	4.011	
Aufpreis mit Sechskant DIN 14925	AP-6	



HÖHENBEGRENZER MODELL LIMITER-D
(Portalrahmen) - drehbar -

Technische Daten des MODELLS LIMITER-D :

Stand- und Drehrohr aus Stahl, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.


Standrohr Ø 89 mm mit Fußplatte zum Aufdübeln, Drehrohr Ø 102 mm, Höhe über Flur 2,20 Meter.
Die Anlage kann in 3 Positionen jeweils 90° durch bauseitiges Vorhängschloß verriegelt werden.



Bis 5,0 Meter lichte Weite wird die Anlage noch einteilig, jedoch ab 4,50 Meter mit Spannseil geliefert, ab 6,0 Meter lichte Weite ist die Anlage zweiteilig.

Querträger aus Aluminium oder Rechteckstahl, 60 x 40 mm, weiß beschichtet, mit rot reflektierenden Folienringen.

Bei Bedarf fertigen wir diese Anlage auch mit Verriegelung durch DIN-Dreikantschloß oder Zylinderschloß. Das Drehrohr ist dann verlängert.
Ein Schließbolzen verriegelt ebenfalls in 3 Positionen jeweils 90°.



Schloßkasten für Schließung durch Dreikant oder Zylinderschloß
Auch Kombination Dreikant und Zylinderschloß möglich

Versandhinweis:

drehbar einteilig zum Aufdübeln	Artikel-Nr.:	Gewicht kg
Sperrbreite 3000 mm	HBS30D	36,0
Sperrbreite 3500 mm	HBS35D	37,5
Sperrbreite 4000 mm	HBS40D	39,0
Sperrbreite 4500 mm, mit Spannseil	HBS45D	41,0
Sperrbreite 5000 mm, mit Spannseil	HBS50D	43,0

Aufpreise und Zubehör	Artikel-Nr.:
Aufpreis Auflagepfosten einteilige Anlage	AP-Auf
Aufpreis abgehängte Pendelstange rot/weiß	AP-Pend
Verlängerung der Durchfahrthöhe je 10 cm	AP-H
Aufpreis pro Schraubankerkorb	AP-Anker
Aufpreis Schloßkasten für Dreikant	GAT-DK
Aufpreis Schloßkasten für Zylinderschloß	GAT-ZYL
Aufpreis Schließkombination Dreikant / Zylinder	GAT-DKZYL
Aufpreis gleichschließendes Zylinderschloß	AP-GL